


# Speedy

## Sprengzeichnung explosion drawing

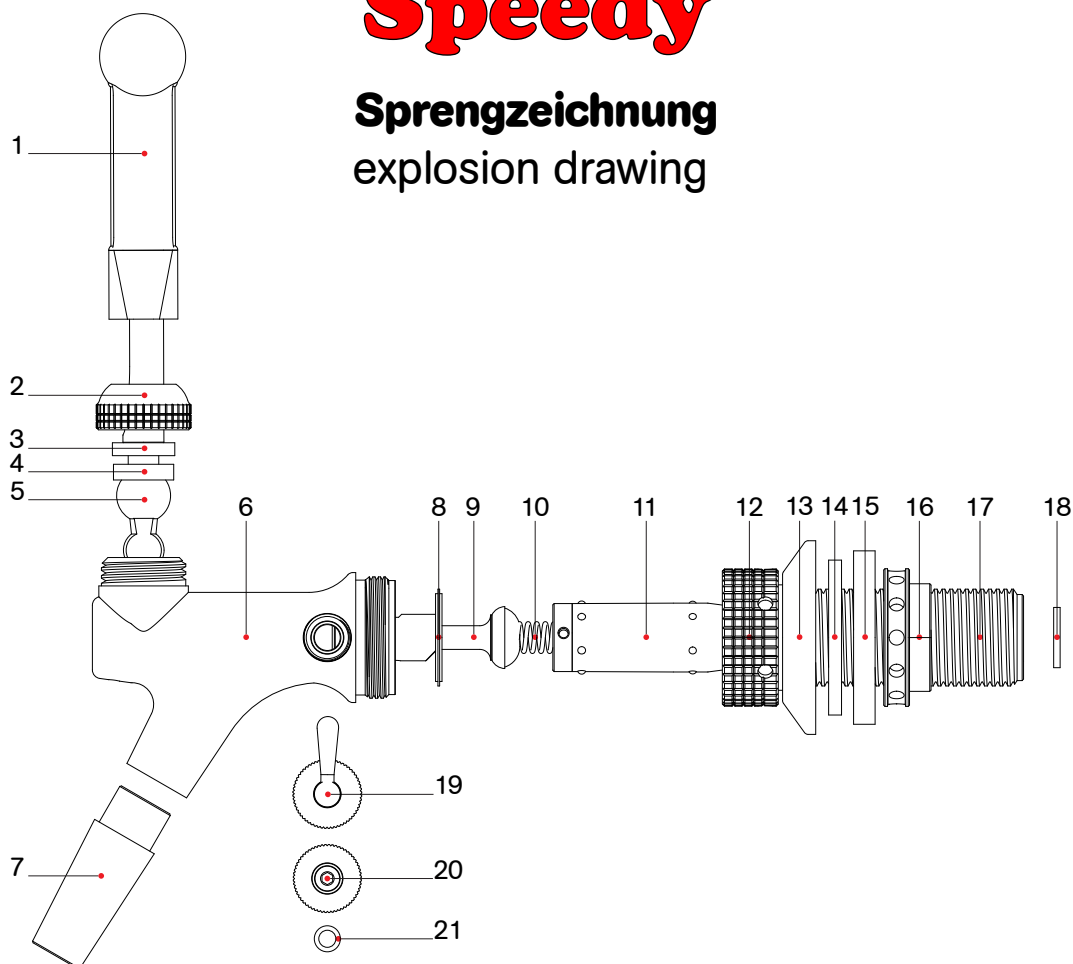

Bitte nur Originalteile verwenden  
Please use only original parts

| Pos | Art Nr / part no | Artikelbezeichnung          | description                            |
|-----|------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1   | 06 10-2016-90    | Griff „de Luxe“ schwarz     | knob „de Luxe“ black                   |
| 2   | 10 10-2220-80    | Ventilhebelmutter Chrom     | knob lever bonnet chrome               |
| 3   | 06 10-2015-90    | Druckdichtung               | friction washer                        |
| 4   | 06 10-2014-10    | Kugelsitzring               | ball washer                            |
| 5   | 06 10-2012-90    | Ventilhebel                 | knob lever                             |
| 6   | 06 10-2401-90    | Körper schwarz              | body black                             |
| 7   | 06 10-2050-90    | Tülle 10 mm schwarz         | nozzle 10 mm black                     |
| 8   | 06 10-2223-20    | Dichtung Zapfhahnkopf       | o-ring valve head                      |
| 9   | 06 10-2625-80    | Stößel Chrom komplett       | fizzer shaft chrome assy               |
| 1-9 | 50 10-3106-90    | Zapfhahnkopf schwarz Chrom  | head black chrome                      |
| 10  | 02 10-0004-80    | Druckfeder Stößel VA        | spring fizzer shaft st. steel          |
| 11  | 06 10-2425-70    | Kompensator                 | compensator                            |
| 12  | 10 10-2229-80    | Überwurfmutter r Chrom      | coupling nut chrome                    |
| 13  | 06 10-2230-90    | Rosette schwarz             | flange black                           |
| 14  | 04 10-0091-90    | Gummischeibe                | rubber gasket                          |
| 15  | 06 10-2240-90    | Stützring schwarz           | flange black                           |
| 16  | 10 10-2250-80    | Spannmutter G 5/8" SW 25    | spanner nut G 5/8" SW 25               |
| 17  | 06 10-2241-10    | Montagehülse G 5/8" 7 mm    | mounting sleeve G 5/8" 7 mm            |
| 18  | 06 10-2250-90    | Dichtung Montagehülse       | gasket mounting sleeve                 |
| 19  | 16 10-2255-80    | Justiereinheit VA kom plett | adjusting lever st. steel assy         |
| 20  | 16 10-2256-80    | Justiereinheit VA Inbus 2,5 | adjusting st. steel allen wrench 3.32" |
| 21  | 04 10-2140-90    | O-Ring Justiereinheit       | o-ring adjusting                       |
|     | -91              | Rotgold Ausführung          | golden red plated (copper)             |
|     | -92              | Gelbgold Ausführung         | golden yellow plated (brass)           |

Copyright 2003 CMB Schwanlagen GmbH - Änderungen in Technik und Design vorbehalten - any technical and design changes will be reserved by manufacturer



... immer einen Schritt voraus !!